


Cinghiette di stiro

LE CINGHIETTE SONO FORNIBILI CHIUSE, APERTE CON TAGLIO DIAGONALE E APERTE PREINCOLLATE

TIPO	DESCRIZIONE
	<p>78210U CINGHIETTE SUPERIORI E INFERIORI per banco a fusi, finitori e filatoi a fibra lunga e corta</p>
	<p>78210 G CINGHIETTE SUPERIORI E INFERIORI per banco a fusi, finitori e filatoi a fibra lunga e corta</p>
	<p>78210*X CINGHIETTE CORDLESS per finitori NSC</p>
	<p>203 T CINGHIETTE per finitori OSA</p>
	<p>TW 450 CINGHIETTE per rulli di trascinamento doppia torsione</p>

PER RICHIESTE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE
O COMPILARE MODULO ALLEGATO NELLA PAGINA SEGUENTE E MANDARLO VIA MAIL.

Cinghiette di stiro

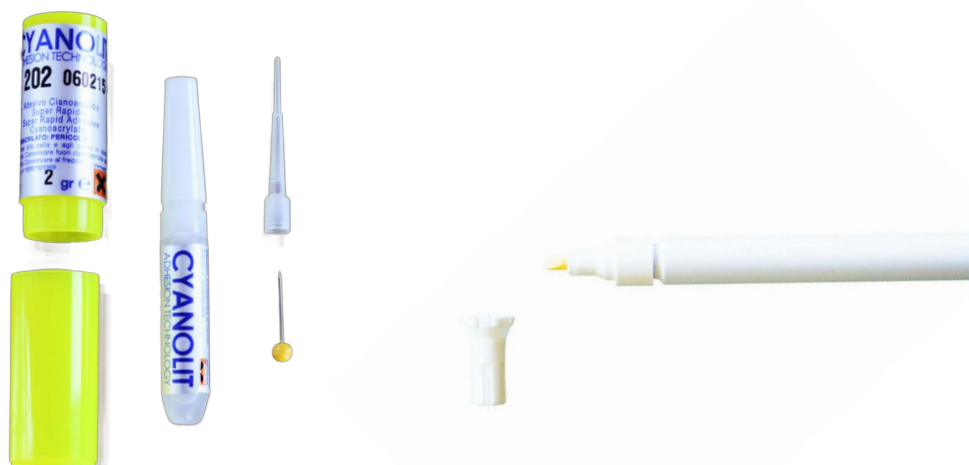

CODICE

PNCYAN4

AS/ATTIVCINGH

DESCRIZIONE

CYANOLIT 202
in stick, per cinghiette aperte
confezione da 5 pezzi

ATTIVATORE
per cinghiette aperte preincollate



CODICE

GAPRESSP

GAPRESSG

CODICE

PRESSETTA INCOLLA CINGHIETTE IN GOMMA
modello piccolo

PRESSETTA INCOLLA CINGHIETTE IN GOMMA
modello grande

USO

Aiuta ad allineare i lembi della cinghietta e a
pressarli per un miglior incollaggio.

Aiuta ad allineare i lembi della cinghietta e a
pressarli per un miglior incollaggio.

MISURE

Larghezza = 40 mm.
Lunghezza 83 mm.

Larghezza = 40 mm.
Lunghezza 114 mm.



CODICE

APFLUOR

DESCRIZIONE

NASTRO LUBRIGLASS
tipo AP116.05

MISURE

Altezza = 50 mm. ALTRE DIMENSIONI A RICHIESTA