

Olipolver



CODICE

GLOLIPOLVER

DESCRIZIONE

APPARECCHIO

Per l'atomizzazione degli ausiliari di filatura sulle fibre tessili in preparazione.


CARATTERISTICHE

Vasca in acciaio inossidabile con capienza 25 litri completa di filtro a rete anti impurità.
Ulteriore filtro a bicchiere a monte della pompa.
Pompa a membrana ad elevata resistenza agli agenti chimici.
Regolazione fine della portata attraverso il rubinetto di ritorno.
Vasta gamma di ugelli per le diverse esigenze di portata.
Possibilità di accoppiare due testine nebulizzatrici in serie.
Motore 400V. 50/60 Hz trifase 0,18 Kw.


Olipolver va alimentato direttamente dalla macchina a cui collegato sincronizzato con l'avvio / arresto della stessa.



Olipolver

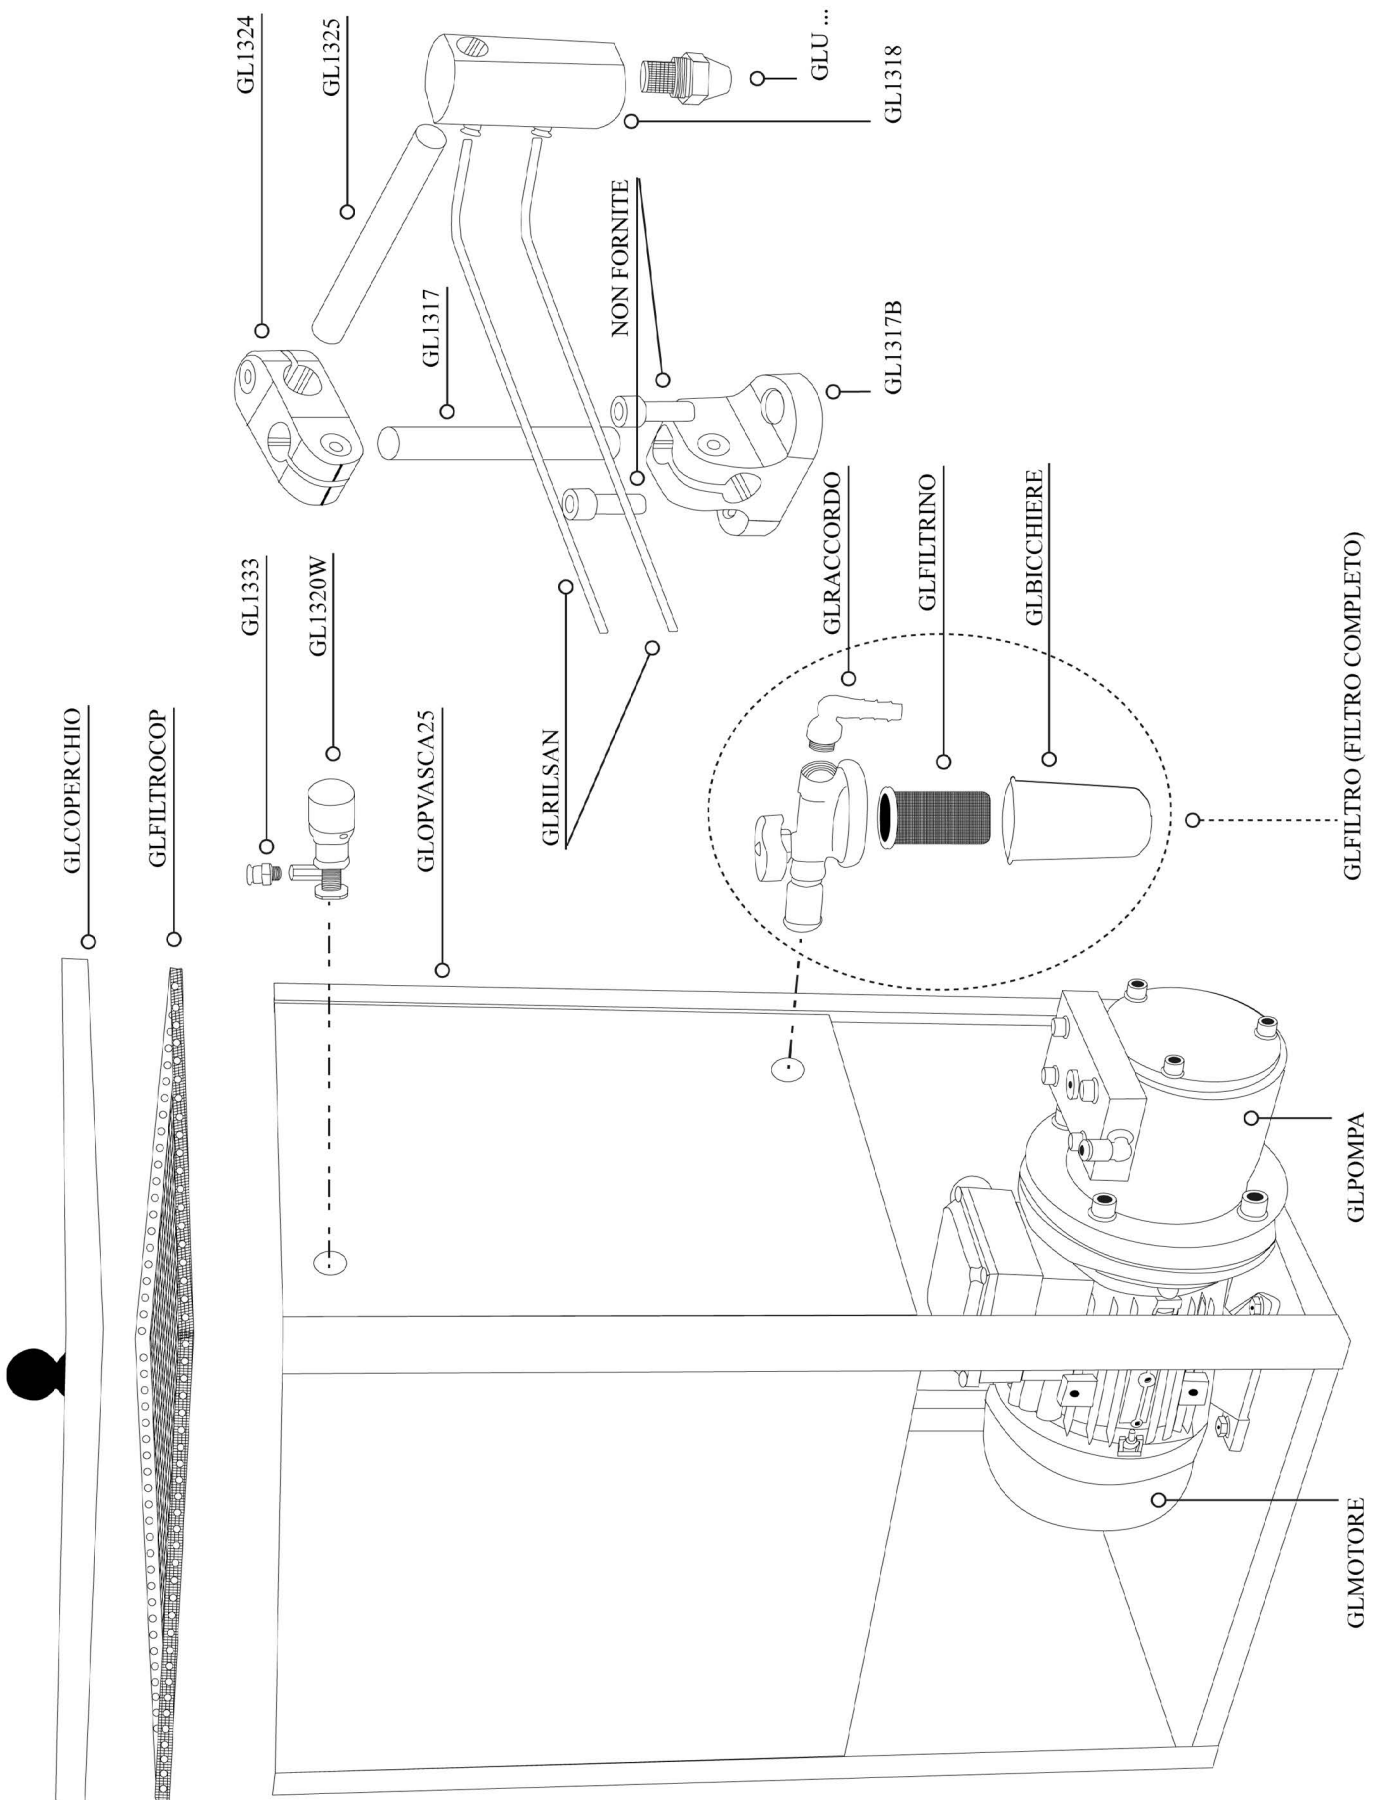

Olipolver

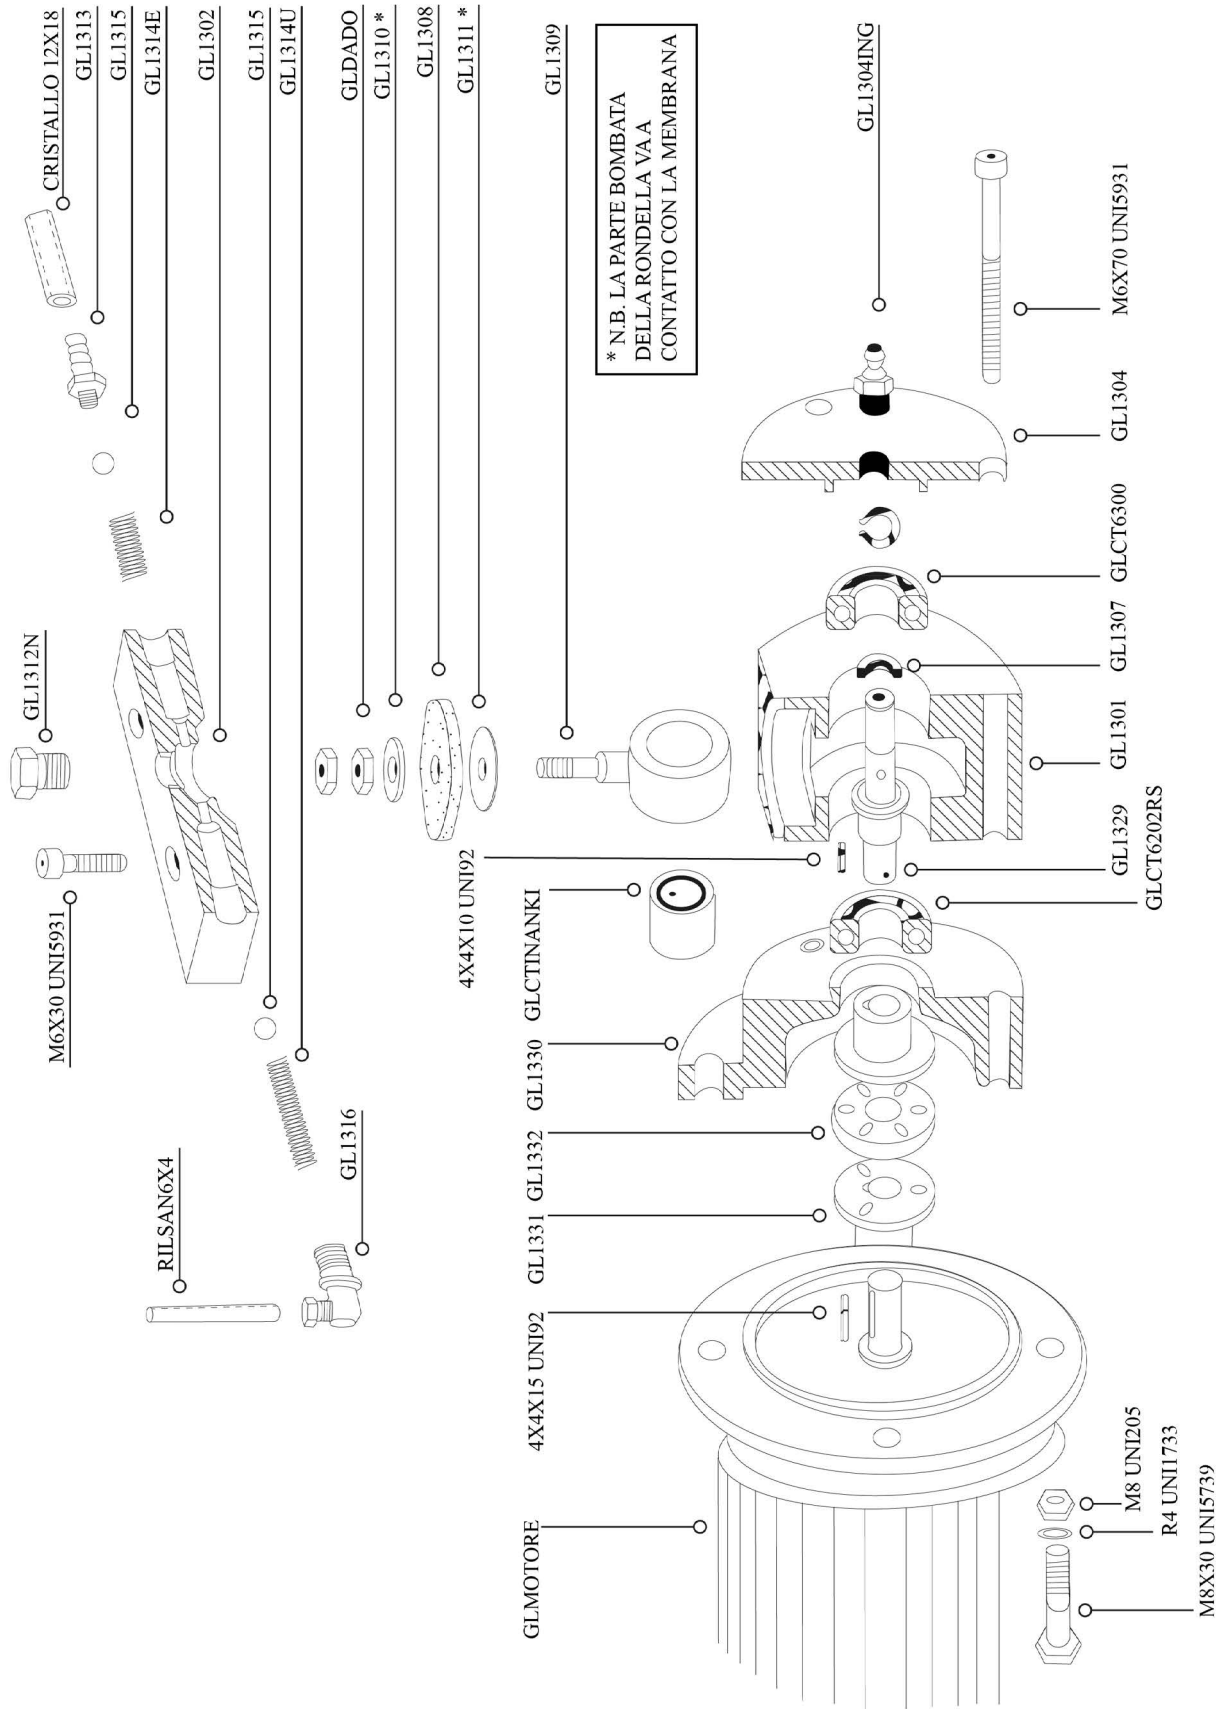

Olipolver



| CODICE | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE |
|-------------|--|------------------------|
| GLU05045-CL | UGELLO 0.50 galloni /ora - angolo 45° | Filtro poroso, tipo S. |
| GLU07545-CL | UGELLO 0.75 galloni /ora - angolo 45° | Filtro poroso, tipo S. |
| GLU10045-CL | UGELLO 1 gallone /ora - angolo 45° | Filtro poroso, tipo S. |
| GLU15045-CL | UGELLO 1.5 galloni /ora - angolo 45° | Filtro poroso, tipo S. |
| GLU17545-CL | UGELLO 1.75 galloni /ora - angolo 45° | Filtro poroso, tipo S. |
| GLU20045-CL | UGELLO 2 galloni /ora - angolo 45° | Filtro a rete, tipo S. |
| GLU25045-CL | UGELLO 2.5 galloni /ora - angolo 45° | Filtro a rete, tipo S. |
| GLU30045-CL | UGELLO 3 galloni /ora - angolo 45° | Filtro a rete, tipo S. |
| GLU35045-CL | UGELLO 3.5 galloni /ora - angolo 45° | Filtro a rete, tipo S. |
| GLU05060-CL | UGELLO 0.50 galloni /ora - angolo 60° | Filtro poroso, tipo S. |
| GLU07560-CL | UGELLO 0.75 galloni /ora - angolo 60° | Filtro poroso, tipo S. |
| GLU10060-CL | UGELLO 1 gallone /ora - angolo 60° | Filtro poroso, tipo S. |
| GLU15060-CL | UGELLO 1.5 galloni /ora - angolo 60° | Filtro poroso, tipo S. |
| GLU17560-CL | UGELLO 1.75 galloni /ora - angolo 60° | Filtro poroso, tipo S. |
| GLU20060-CL | UGELLO 2 galloni /ora - angolo 60° | Filtro a rete, tipo S. |
| GLU25060-CL | UGELLO 2.5 galloni /ora - angolo 60° | Filtro a rete, tipo S. |
| GLU30060-CL | UGELLO 3 galloni /ora - angolo 60° | Filtro a rete, tipo S. |
| GLU35060-CL | UGELLO 3.5 galloni /ora - angolo 60° | Filtro a rete, tipo S. |